

# BETA E elektroonilise termostaadiga

## Vaikne sääst

Beta E seeria radiaatorid on varustatud eriti täpse elektroonilise termostaadiga, mis töötab täiesti vaikselt. Termostaat reageerib kiiresti temperatuuri muutustele, aitab säästa energiat ning tõsta mugavustunnet tubades hoides stabiilset temperatuuri (täpsusega +/- 0.2 °C).

## 5 °C fikseeritud temperatuuri alandus

Kui ruum jääb pikemaks ajaks tühjaks, aitab Beta E energiasäästu režiim veelgi enam hoida kokku kulutusi elektrienergiale. Selleks on vaja tuua kas läbi digikella või hariliku sisse-välja lüliti veel üks faasijuhe termostaadi vastavale klemmile ning Beta E seeria radiaatori fikseeritud 5 °C temperatuurialandus rakendub soovitud hetkel.

**Kaitseaste:** IP 21


**Toitepinge:** 230 V +10 % / -15 %

**Termostaadi**

**reguleerimispiirkond:** 5 °C ... 30 °C

## Paigalduse jaoks asjatundja

Kuna energiasäästu režiimi tööle rakendamiseks on vajalik tuua termostaadile täiendav faasijuhe, on Beta E seeria radiaatorid ühendatud paigalduskarbiga. Vajalikud ühendustööd peab teostama professionaalne elektrik. Kuna tegu on II kaitseklassi seadmega, ei vaja radiaator täiendavat kaitsemaandust.

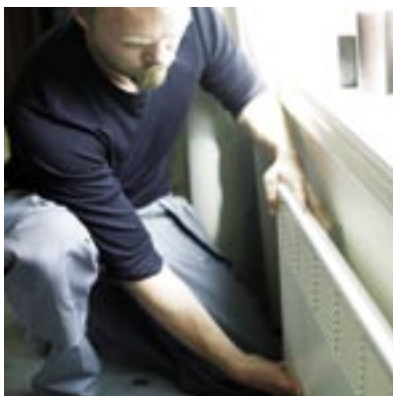



**BUILDING TECHNOLOGY**

AS ENSTO ELEKTER  
PALDISKI MNT 35/4A  
76606 KEILA  
TEL 6 512 100  
FAX 6 512 109  
ELEKTER@ENSTO.COM  
WWW.ENSTO.COM

**ENSTO**

## **Sooja ja mugava kodu jaoks**

BETA elektriradiaatorid



# Elektriküte igasse olukorda

Õigesti projekteeritud elektriküte on efektiivne kütteviis, kuna praktiliselt kogu tarbitav energia muundatakse soojuseks. See on lihtsaim meetod ruumi kütmiseks. Ensto kõrgekvaliteediliste radiaatorite sortiment on nüüd laienenud Beta seeriaga. Beta radiaatoritel on 5-aastane garantii.

Ensto Beta seeria radiaatorid on korrosioonikindlad ja neid võib paigaldada nii kuivadesse kui niisketes tingimustes. Nad sobivad kõikidesse ruumidesse nii korteris kui eramajas. Seeria koosneb viiest eri võimsusega radiaatorist, mille hulgast leiab sobiva igasse ruumi. (Tehnilised andmed, moodsud ja tootekoodid leiad viimaselt leheküljelt).

Ensto sortimendist leiad lahendused ka elektriliseks põrandakütteks ja laekütteks ning välialade, veetorude ja vihmaveesüsteemide jäätumisvastaseks kaitseks.

Rohkem infot saad [www.ensto.ee](http://www.ensto.ee)



# BETA mehaanilise termostaadiga

## Madal pinnatemperatuur

Beta pinnatemperatuur ei ületa 60 °C (möödetuna radiaatori keskel), seega on Beta suurepärane küttehendus peredesse, kus on lapsed ja lemmikloomad

## Maga rahulikult

Beta radiaatorid on kahekordse isolatsiooniga ning varustatud automaatse ülekuumenemiskaitsega. Neid võib turvaliselt ühendada ilma maanduseta pistikupesasse. Mehaaniline termostaat talub ka toitevõrgus tekkivaid võimalikke pingekõikumisi. Termostaadi täpsus on +/- 0.5 °C.

## Ei põleta tolmu

Radiaatori X-kujulise kütteelemendi madal pinnatemperatuur tagab asjaolu, et sinna ladestunud tolmu ei põle; lihtne on puhastada radiaatori välispinda ning keskkond on turvaline ka astmaatikutele.

**Kaitseaste:** IP 21

**Toitepinge:** 230 V + 10% / -15%

**Termostaadi**

**reguleerimispiirkond:** 6 °C ... 36 °C

## Lihtne paigaldada


Beta radiaatorite paigaldamine ja ühendamine on lihtne ega nõua mingeid erilisi tööriistu. Seega igati mugav lahendus nii uusehitiste kui renoveeritavate ruumide kütteks



# Tehniline info

## BETA mehaanilise termostaadiga

EAN	SSTL	TÜÜP	VÕIMSUS W	H mm	L mm	D mm	C mm	E mm	Kõetav ruum (m <sup>2</sup> ), võimsus 25W/m <sup>3</sup>	Kõetav ruum (m <sup>2</sup> ), võimsus 35W/m <sup>3</sup>
6418677631832	8127465	EPHBM05P	500	389	585	205	300	1000	8	6
6418677631849	8127467	EPHBM07P	750	389	719	205	440	1000	12	9
6418677631856	8127470	EPHBM10P	1000	389	853	205	440	1000	16	11
6418677631863	8127475	EPHBM15P	1500	389	1121	205	700	1800	24	17
6418677631870	8127480	EPHBM20P	2000	389	1523	205	1000	1800	32	23

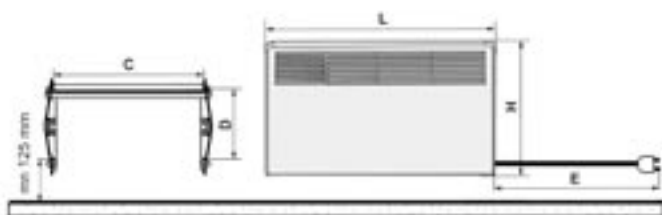

## BETA E elektroonilise termostaadiga

EAN	SSTL	TÜÜP	VÕIMSUS W	H mm	L mm	D mm	C mm	Kõetav ruum (m <sup>2</sup> ), võimsus 25W/m <sup>3</sup>	Kõetav ruum (m <sup>2</sup> ), võimsus 35W/m <sup>3</sup>
6418677632020	8122065	EPHBE05B	500	389	585	205	300	8	6
6418677632037	8122067	EPHBE07B	750	389	719	205	440	12	9
6418677632044	8122070	EPHBE10B	1000	389	853	205	440	16	11
6418677632051	8122075	EPHBE15B	1500	389	1121	205	700	24	17
6418677632068	8122080	EPHBE20B	2000	389	1523	205	1000	32	23

